

Delta Dore Termostato ambiente programável Tybox 117



Programação diária/semanal
Ligação com fios
Programação conforto/economia

89,00 €

Delta Dore Termostato ambiente programável via rádio Tybox 137



Programação diária/semanal
Ligação via rádio
Programação conforto/economia

189,00 €

Delta Dore Pack Delta 630 para piso radiante/registos motorizados



Via rádio
Comando até 6 zonas (4 no pack)
Programação diária/semanal

650,00 €

TYBOX 117

Ventajas

- Semi-bloqueo de las consignas (de +3°C a ? 3°C)
- Regulación cronoproporcional (P.I.)
- Ajuste de la sonda de temperatura
- Ajuste de la base de tiempo de 15 min. a 1h
- Función antibloqueo del circulador

Funciones

Gama Eficacia

- Programación de 2 consignas (Confort, Economía) + Antihelada + Paro
- Ajuste de la programación por pasos de ¼ de hora, ½ hora o por hora
- Elección programación diaria o semanal
- Ajuste de las temperaturas de 5°C a 30°C en pasos de 0,5 ° C (Antihelada de 5°C a 15°C)

- Programa vacaciones con calendario integrado
- Visualización de la temperatura ambiente
- Indicador del estado de la caldera
- Cambio horario verano/invierno automático
- Opción recordatorio mantenimiento anual

Características

- Alimentación módulo de ambiente 2 pilas LR03 (suministradas)
- Salida contacto seco inversor NA/NC 2A
- Dimensiones: Al 104 x An 80 x P 25 mm

TYBOX 137

Ventajas

- Pantalla retroiluminada
- Bloqueo de los programas
- Semi-bloqueo de las consignas (de +3°C a ? 3°C)
- Regulación cronoproporcional (P.I.)
- Ajuste de la sonda de temperatura
- Ajuste de la base de tiempo de 15 min. a 1h
- Función antibloqueo del circulador

Funciones

Gama Eficacia

- Programación de 2 consignas (Confort, Economía) + Antihelada + Paro
- Ajuste de la programación por pasos de ¼ de hora, ½ hora o por hora
- Elección programación diaria o semanal
- Ajuste de las temperaturas de 5°C a 30°C en pasos de 0,5 ° C (Antihelada de 5°C a 15°C)

- Programa vacaciones con calendario integrado
- Visualización de la temperatura ambiente
- Indicador del estado de la caldera
- Cambio horario verano/invierno automático
- Opción recordatorio mantenimiento anual

Características

- Composición : 1 módulo de ambiente + 1 receptor
- Alimentación módulo de ambiente 2 pilas LR03 (suministradas)
- Fijación mural o sobre zócalo (suministrado)
- Alimentación del receptor : 230V
- Salida contacto seco inversor NA/NC 5A
- Suministrado con cable de 2 m
- Dimensiones módulo de ambiente: Al 104 x An 80 x P 25 mm
- Dimensiones receptor: Al 100 x An 54 x P 20 mm (fuera antena)

DELTA 630

Ventajas

- Regulación optimizada del calor y el frío
- Instalación rápida sin cableado entre las estancias y el local técnico
- Sin cableado, gracias a la tecnología radio integrada, se enriquece de funciones complementarias para mayor ahorro
- Facilidad de lectura gracias a las pantallas retroiluminadas
- Compatible con cualquier tipo de alimentación de registro

Funciones

- Regula la temperatura de la vivienda hasta 6 zonas en modo calor o frío en función de la temperatura interior
- Cada termostato de ambiente DELTA 630 TH controla el registro de la zona en la que está instalado
- El termostato de ambiente DELTA 630 TH permite modificar localmente en cualquier momento la temperatura de consigna
- El programador DELTA 630 MASTER centraliza la programación de cada una de las zonas en 2 niveles de temperatura (Confort o Economía)

- Composición del pack DELTA 630:

- 1 módulo técnico (DELTA 630 BT)
- 4 termostatos de ambiente radio para controlar los 4 primeros registros (DELTA 630 TH)
- 1 programa radio que integra la programación semanal aplicable a todas las zonas (DELTA 630 MASTER)
- 1 sonda de seguridad

Características

DELTA 630 BT (módulo técnico)

- Integra una sonda de seguridad (limitación) que verifica la temperatura de salida del grupo para autorizar o no la ventilación durante el cambio de estado calor/frío
- Alimentación 230 V
- 3 salidas contacto trabajo no alimentadas 5 A 230 V
- 1 entrada de alimentación de registros (24 V continua / 230 V alterna)
- 6 salidas contacto conmutado alimentadas 1 A 230 V
- 2 teclas para configurar las salidas
- Dimensiones: Al 130 x An 180 x P 60 mm

- Alcance radio mínimo de 100 a 300 metros en campo libre
- Alimentación mediante 2 pilas de 1,5 V tipo LR03 (incluidas)
- Control change-over
- Fijación mural o en zócalo
- Dimensiones: Al 104 x An 80 x P 35 mm


DELTA 630 TH (termostato de ambiente)

- Frecuencia radio 868 MHz, clase 1, norma EN 300 220
- Alcance radio mínimo de 100 a 300 metros en campo libre
- Alimentación mediante 2 pilas de 1,5 V tipo LR03 (incluidas)
- Dimensiones: Al 80 x An 80 x P 23 mm


DELTA 630 MASTER (programador maestro)

- Frecuencia radio 868 MHz, clase 1, norma EN 300 220

Aplicación con registros motorizados

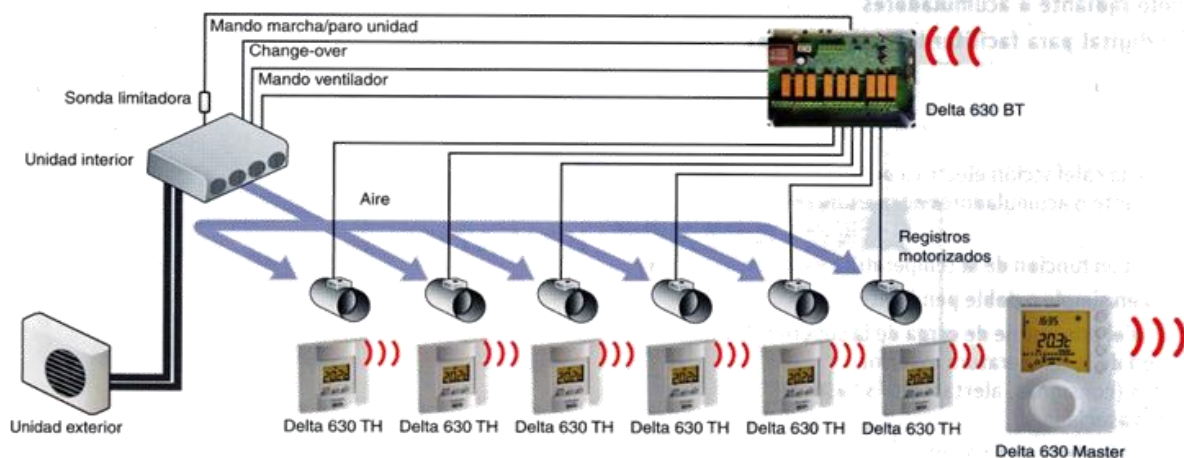

Aplicación con suelo radiante por agua caliente

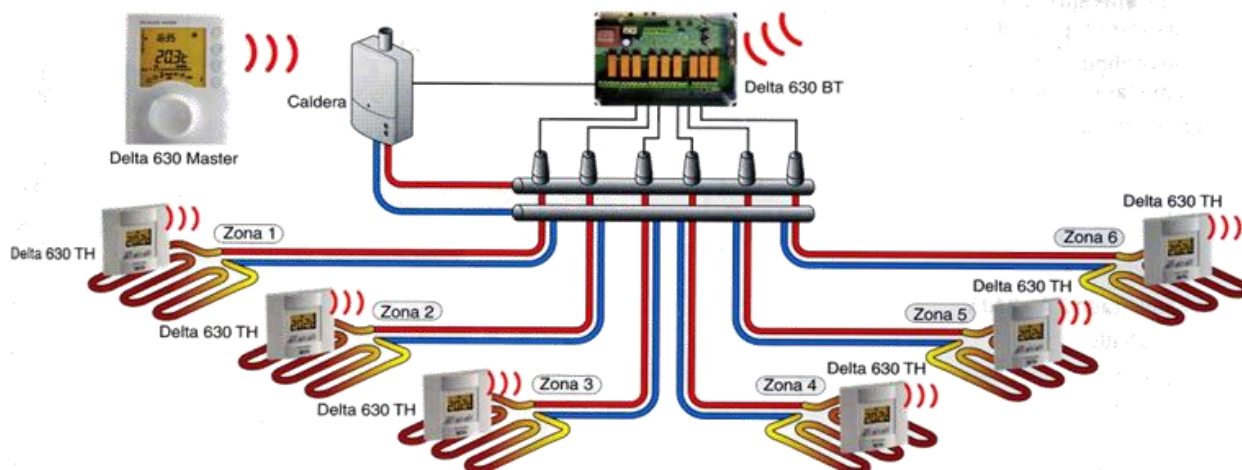

| Nombre | Referencia |
|-------------------------|------------|
| Pack DELTA 630 | 6050475 |
| DELTA 630 TH (solo) | 6050472 |
| DELTA 630 MASTER (solo) | 6050473 |
| DELTA 630 BT (solo) | 6050474 |

Complete su instalación

- Detectores de apertura radio
- Mando telefónico radio RTC o GSM

Reguladores