

VASOS DE EXPANSIÓN - Vidros da expansão



**Soporte para los vasos expansión D**

Soporte con fijación al muro para vasos expansión hasta 24 lts modelo ERE, ACS, AFC y SOLAR.



Referencia	Código	Cantidad	PVP/€
BRAKET2	0653016D	1	



**Soporte vasos de expansión**

Soporte con fijación al muro para vasos expansión hasta 24 lts modelo ERE, ACS, AFC, STYLE, SOLAR



Referencia	Código	Cantidad	PVP/€
BRAKET3	060530160420	1	



AFOSB

**Vaso de expansión hidroneumático horizontales agua sanitaria ACS (fría o caliente) y grupos de bombeo**

Vasos de expansión hidroneumaticos con membrana intercambiable para circuitos agua caliente y fría sanitaria (ACS), para grupos de presión. Se suministra precargado.

-Pmax 10 bar (8 bar 24 lts)  
 -Temperatura sistema: -10°C a +100°C  
 -Directiva: PED 97/23/CE

•Brida con protección interna de polipropileno 24 a 150 lts



AFESB



AFESB

Referencia	Código	Descripción	Precarga	Cantidad	PVP/€
AFOSB CE 24	06532402AH	24 lts 1" G EPDM 1	1,5 bar	1	
AFESB CE 50	06630050AH	50 lts 1" G EPDM 1	1,5 bar	1	
AFESB CE 60	06630060AH	60 lts 1" G EPDM 1	1,5 bar	1	
AFESB CE 80	06630080AH	80 lts 1" G EPDM 1	1,5 bar	1	
AFESB CE 100 C/T	06630100010AH	100 lts 1" G EPDM 1	2,5 bar	1	
AFESB CE 150	06630150AH	150 lts 1" G EPDM 1	2,5 bar	1	
AFESB CE 200 BP	06630200020AH	200 lts 1.1/4" G EPDM 1	2,5 bar	1	
AFESB CE 300	06630300AH	300 lts 1.1/4" G EPDM 1	2,5 bar	1	
AFESB CE 500	06630500AH	500 lts 1.1/4" G EPDM 1	2,5 bar	1	

**Vaso de expansión disipador para sistemas de energía solar**

-Pmax 10 bar  
 -Temperatura sistema: -10°C a +100°C



Referencia	Código	Descripción	Cantidad	PVP/€
SOLARDISIPAT12	0642012SD	12 lts 3/4" G	1	
SOLARDISIPAT18	0642018SD	18 lts 3/4" G	1	
SOLARDISIPAT24	0642024SD	24 lts 3/4" G	1	

**VASOS DE EXPANSIÓN - Vidros da expansão**
**Vaso de expansión para sistemas de energía solar**

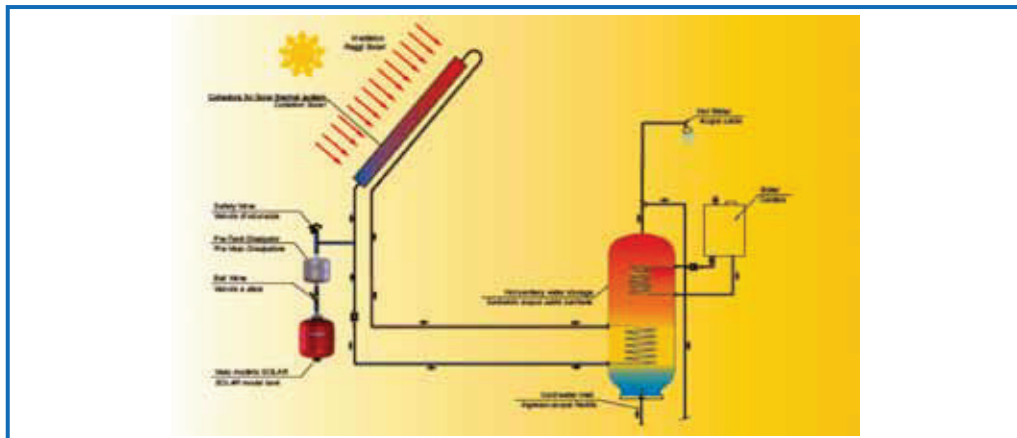
Vaso de expansión para sistemas solares con membrana intercambiable de 12lts a 24 lts y membrana fija de 35 lts a 600 lts. De 12 lts a 24 lts se suministran con brida en acero cincado con protección interior de PP. Se suministran precargados.

•Brida con protección interna de polipropileno de 12 a 24 lts

- Pmax 10 bar
- Temperatura sistema: -10°C a +100°C (punta 130°C)
- Mezcla agua/glicol 50%
- Precarga: 2,5 bar
- Color: rojo
- Directiva: PED 97/23/CE



Referencia	Código	Descripción	Cantidad	PVP/€
SOLAR 8	06400008WS	8 lts 3/4" G BUTILO	1	
SOLAR 12	06400012WS	12 lts 3/4" G BUTILO	1	
SOLAR 18	06400018WS	18 lts 3/4" G BUTILO	1	
SOLAR 24	06400024S	24 lts 3/4" G BUTILO	1	
SOLAR 35	06400035S	35 lts 3/4" G SBR	1	
SOLAR 50	06400050S	50 lts 3/4" G SBR	1	
SOLAR 80	06400080S	80 lts 3/4" G SBR	1	
SOLAR 100	06400100S	100 lts 3/4" G SBR	1	
SOLAR 150	06400150S	150 lts 1" G SBR	1	
SOLAR 200	06400200S	200 lts 1" G SBR	1	
SOLAR 250	06400250S	250 lts 1" G SBR	1	
SOLAR 300	06400300S	300 lts 1" G SBR	1	
SOLAR 400	06400400S	400 lts 1" G SBR	1	
SOLAR 500	06400500S	500 lts 1" G SBR	1	
SOLAR 600	06400600S	600 lts 1" G SBR	1	


**Vaso de expansión antigolpe de ariete**

Los vasos de expansión antigolpe de ariete con membrana intercambiable son depósitos amortiguadores de sobrepresiones en instalaciones hidráulicas, circuitos agua caliente y fría sanitaria. Autoclaves de presurización.

•Brida con protección interna de polipropileno (8 a 24 lts)

- 0,19 lts a 18 lts Pmax 20 bar
- 24 lts a 300 lts Pmax 16 bar
- 500 lts Pmax 15 bar
- Temperatura sistema: -10°C a +100°C
- Directiva: PED 97/23/CE

Material bajo pedido.



Referencia	Código	Descripción	Precarga	Cantidad	PVP/€
CAR 19 inox aisi 304	06720162B	0,19 lts 1/2" G EPDM	3,5bar	1	
AFC/CAR CE 8	06580008B	8 lts 3/4" G BUTILO	2,5 bar	1	
AFC/CAR CE 12	06580012B	12 lts 3/4" G BUTILO	2,5 bar	1	
AFC/CAR CE 18	06580018B	18 lts 3/4" G BUTILO	2,5 bar	1	
AFC/CAR CE 24	06580024B	24 lts 3/4" G BUTILO	2,5 bar	1	
AFC/CAR CE 35	06680035B	35 lts 1" G EPDM	1,5 bar	1	
AFC/CAR CE 50	06680050B	50 lts 1" G EPDM	1,5 bar	1	
AFC/CAR CE 80	06680080B	80 lts 1" G EPDM	1,5 bar	1	
AFC/CAR CE 100	06680100B	100 lts 1" G EPDM	2,5 bar	1	
AFC/CAR CE 150	06680150B	150 lts 1" G EPDM	2,5 bar	1	
AFC/CAR CE 200	06680200B	200 lts 1.1/4" G EPDM	2,5 bar	1	
AFC/CAR CE 300	06680300B	300 lts 1.1/4" G EPDM	2,5 bar	1	
AFC/CAR CE 500	06680500B	500 lts 1.1/4" G EPDM	2,5 bar	1	