

VM Flex



fps FLEXÍVEL FLEXIBLE
PAREDE SIMPLES SINGLE WALL

fpc FLEXÍVEL FLEXIBLE
PAREDE DUPLA DOUBLE WALL

Aplicações: caldeiras a gás, condensação e estanques, pellets, ventilação, etc.

Applications: gas boilers, condensing and sealed units, pellets and ventilation.

Combustível: Pellets, lenha, gás, gasóleo, carvão.

Fuel: Pellets, wood, gas, diesel, coal.

Fabricado em aço inoxidável AISI 304 CrNi 18/10 de 1ª qualidade, polido, com espessura 0,1mm. Opcional em inox 316.

Manufactured in AISI 304 stainless steel CrNi 18/10, 1st quality, polished, with thickness 0,1 mm. Optional st st. 316.


Características FPS: temperatura de trabalho até 260° em contínuo.

Não tem sentido de montagem obrigatório. **FPS Features:** working temperature up to 260 ° continuous. Sense of assembly not required.

Características FPD: temperatura de trabalho até 450° em contínuo. Tem sentido de montagem obrigatório. Espessura final das duas paredes 2.4mm.

FPD Features: working temperature up to 450 ° continuous. Sense of assembly required. Final thickness of two walls - 2.4mm.



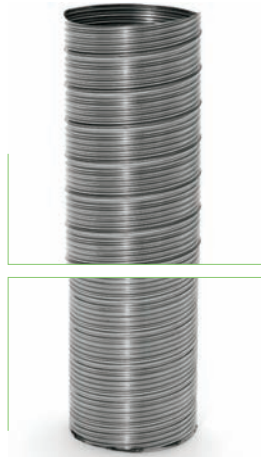

Tubo flexível de parede simples
Single Wall Flexible Pipe



Tubo flexível de parede dupla
Double Wall Flexible Pipe



Braçadeira para Tubo Flexível
Flexible Pipe Bracket



Braçadeira Simples
Simple Bracket



União Dupla Flexível > Dupla Flexível
Union Flexible Double > Flexible Double




União Dupla Flexível > Simples
Union Flexible Double > Single Wall

▶ 069. Ø ◀ Tubo flexível de parede simples Single Wall Flexible Pipe

Ø	A	B	Ø min
080	80	83	240
100	100	103	240
120	120	123	240
125	125	128	240
150	150	153	270
180	180	183	350
200	200	203	600
250	250	253	600


Os módulos desta gama são embalados em rolos de 11 mts.
The modules in this range are packed in rolls of 11 mts.

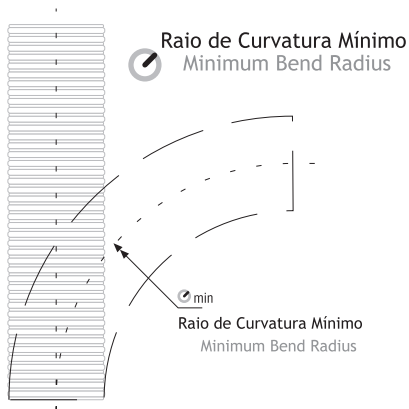

▶ 071. Ø ◀ Tubo flexível de parede dupla Double Wall Flexible Pipe

Ø	A	B	Ø min
080	80	83	240
100	100	103	240
120	120	123	240
125	125	128	240
150	150	153	270
180	180	183	350
200	200	203	600
250	250	253	600

Os módulos desta gama são embalados em rolos de 11 mts.
The modules in this range are packed in rolls of 11 mts.

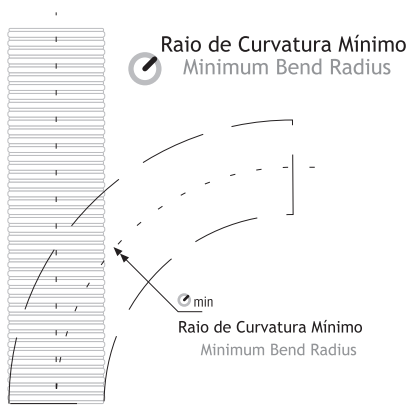

▶ 103. Ø ◀ Braçadeira para Tubo Flexível Flexible Pipe Bracket

Ø	A	B	Ø min	un/emb
080	80	83	240	10
100	100	103	240	10
120	120	123	240	10
125	125	128	240	10
150	150	153	270	10
180	180	183	350	10
200	200	203	600	10
250	250	253	600	10

A Distância entre furação


B Distância à parede

C Largura da braçadeira




▶ 071.UDS. Ø ◀ União Dupla Flexível > Simple Union Flexible Double > Single Wall

Ø	A	B	C	un/emb
080	150	90	78	1
100	150	110	98	1
120	150	130	118	1
125	150	135	123	1
150	150	160	148	1
180	150	190	178	1
200	150	210	198	1
250	150	260	248	1



▶ 071.UDD. Ø ◀ União Dupla Flexível > Dupla Flexível Union Flexible Double > Flexible Double

Ø	A	B	C	un/emb
080	150	90	78	1
100	150	110	98	1
120	150	130	118	1
125	150	135	123	1
150	150	160	148	1
180	150	190	178	1
200	150	210	198	1
250	150	260	248	1



▶ 016. Ø ◀ Braçadeira Simples Simple Bracket

Ø	A	B	C	un/emb
080			25	10
100			25	10
120			25	10
125			25	10
140			25	10
150			25	10
180			25	10
200			25	10
250			25	10
300			25	10

